



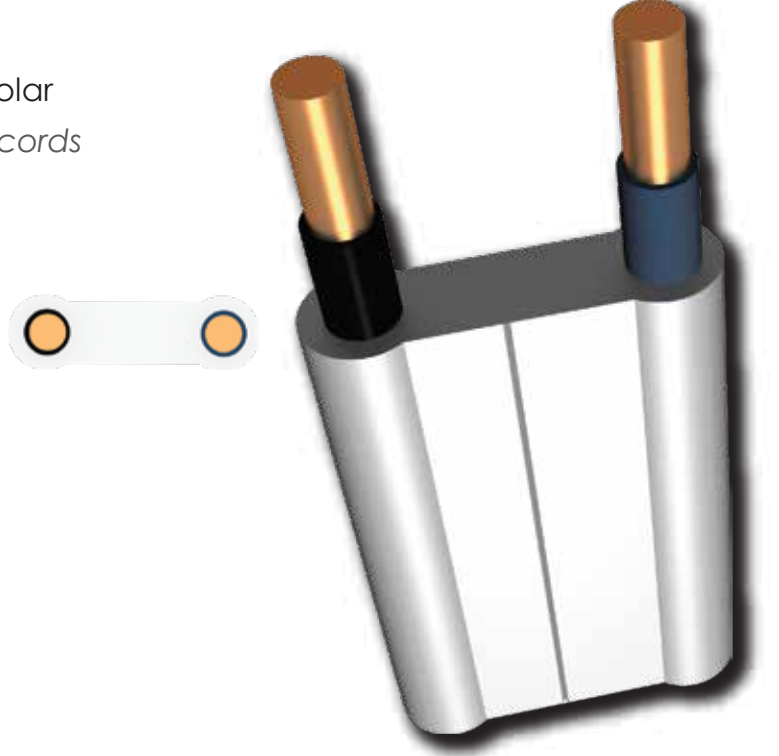

NYIFY-F NYIFY-U


300/300V PVC yalıtkan kılıflı yassı kablolar
450/750V PVC insulated flat sheathed cords

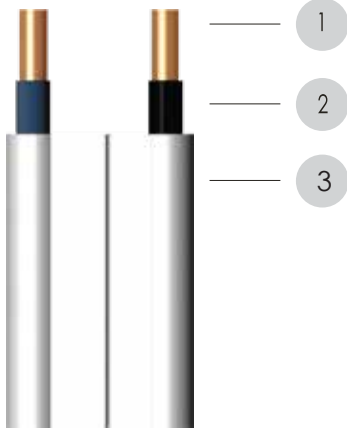

Yapısı / Construction

- 1 Bir yada daha çok telli bakır iletken
Solid or stranded copper conductor
- 2 İzole/ Insulation
PVC
- 3 Dış Kılıf / Outer sheath
PVC



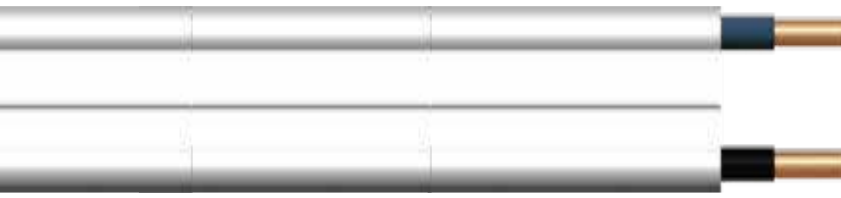

Nominal kesit (mm)	Dış Çap yaklaşık (mm)	Net ağırlık (kg/km) yaklaşık	20 °C de iletken DC direnci (ohm/km) max.	Akım taşıma kapasitesi
				Havada (A)
Nominal cross - section (mm)	Overall diameter approx (mm)	Net weight (kg/km) approx	Conductor DC resistance at 20 °C (ohm/km)max.	Current carrying capacity in
				Air (A)
2 x 1	4,35x12,70	63	18,1	12
2 x 1.5	4,7x13,00	86	12,10	19
2 x2.5	5,3x14,6	115	7,41	25
2 x 4	5,8x16	150	4,61	34
3 x 1	4,35x18	92	18,10	12
3 x 1.5	4,7x19,1	124	12,10	19
3 x 2.5	5,3x21	165	7,41	26
3 x 4	5,8x23	200	4,61	34

Uygulama Alanları Application

Mekanik zorlamanın bulunmadığı yerlerde, her türlü bina ve iş yerinde sıva altı ve sıva üstünde kullanılır.

Fixed wiring in dry and damp premises, in conduits on in under plaster and on insulators over plaster, switching and distribution panels.

Teknik Veriler Technical Data

Max. çalışma sıcaklığı: +70 °C
Max. kısa devre sıcaklığı:
Kesit ≤ 300 mm²+160 °C

Max. operating temperature: +70°C
Short circuit temperature:
Cross section ≤ 300 mm² +160°C

Standartlar / Standards

VDE 250-201

Sertifikalar / Certificates

